

最大速度1Gbps 屋外向け 高速無線システム

EtherHaul - 600TX

既存光ファイバー網を無線ネットワークで柔軟に拡張します



EtherHaul - 600TX

- 既存ネットワークのバックアップ
- 監視カメラネットワークの構築
- ビル間無線通信
- 防災無線ネットワーク
- 道路横断や河川越しの無線中継
- 放送機器の短距離中継網
- イベント時の仮設ネットワーク
- Wi-Fi網のバックホール

製品特長

- ✓ 60GHz帯(Vバンド) - 免許不要局
- ✓ IP67適用による耐塵・防浸仕様
- ✓ 転送速度：1Gbps (最大)
- ✓ 寸 法：16.5 x 16.5 x 10 cm
- ✓ 重 量：2kg
- ✓ 動作環境：-45°C～+55°C
- ✓ 電 源：PoE+ (IEEE 802.3at)




製品仕様一覧


EtherHaul - 600TX	
周波数	57 - 64GHz
通信方式	TDD
変調方式	QPSK / QAM16 / QAM64
空中線電力	10mW 以下
無線スループット	最大1Gbps
インターフェース	3xGbEポート (RJ-45)
アンテナ	36 dBi (半値幅 : 2.5°)
電源	PoE+ 対応 (IEEE 802.3at、100~240VAC、専用アダプタ)
消費電力	25W
ネットワーク規格対応	VLAN:IEEE802.1q、QinQ IEEE802.1ad スパニングツリープロトコル : IEEE 802.1d QoS MEF9.14 および 21 * Ethernet OAM、CFM (IEEE802.1ag / ITU-T Y.1731 / IEEE802.3ah) * Ethernet Ring Protection (ITU-T G.8032) ジャンボフレーム対応
セキュリティ	* AES128ビット、256ビット
管理	embedded CLI, web GUI, SNMPv2/3
環境条件	動作環境 : -45°C ~ +55°C IP67準拠 防塵・防浸対応
寸法	16.5cm×16.5cm×10cm (H×W×D) 無線機・アンテナ一体型
重量	2kg (無線機・アンテナ一体型)

* オプション対応

インターフェース

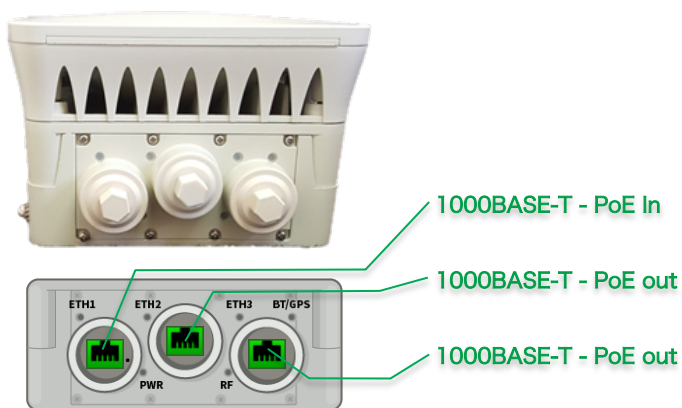

ポールマウント金具

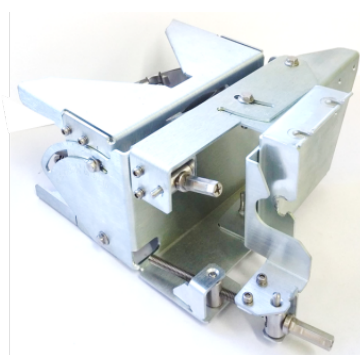

※ポールへの取り付け方法は
 下記QRコードを参照下さい



Upside 合同会社

Upside
Upside LLC.

〒106-0062

東京都千代田区九段北1-4-1

電話 : 03-6261-3973

メール : info@upside-llc.com

お問い合わせ